



Hoe stel ik een laadpaal publiek open en stel ik vervolgens het laadtarief in?


- Meld je aan met je privé-e-mailadres in het Mobiflow-platform (<https://my.mobiflow.be>) en klik onder het tabblad **Laadpunten** op **Prijzen**.
Je maakt eenmalig een tariefpolicy aan. Later kan je het tarief in deze policy nog aanpassen.

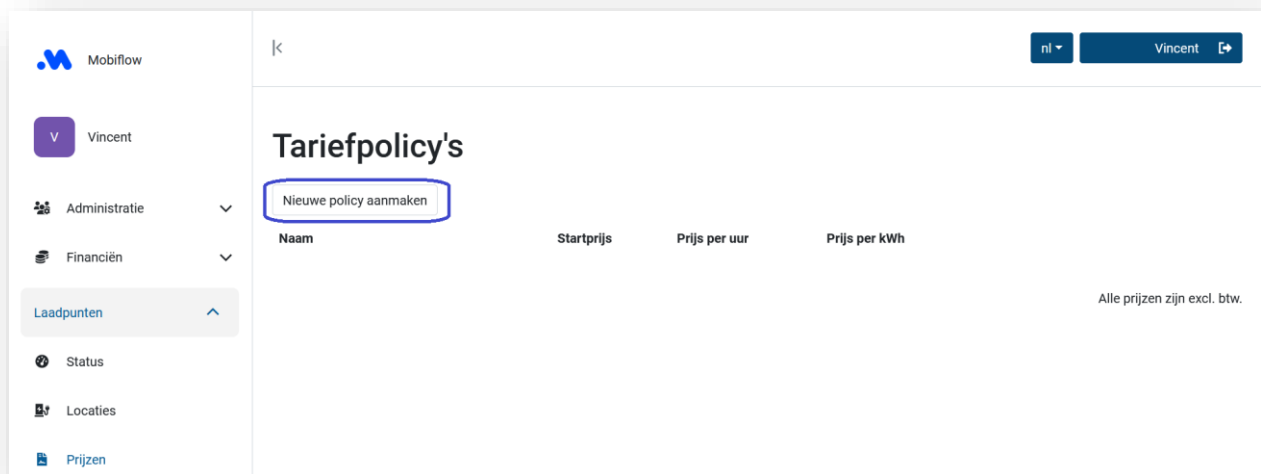

- Geef je tariefpolicy een naam en vul een bedrag in bij de prijs per kWh die overeenkomt met de kost per kWh die je aan de energieleverancier betaalt met alle kosten en taxes inbegrepen. (Gebruik een *punt* als decimaal teken i.p.v. een *komma*). De eindgebruiker (of diens werkgever) betaalt bovenop dit bedrag 21% btw.
Klik op **Aanmaken** om de tariefpolicy aan te maken.

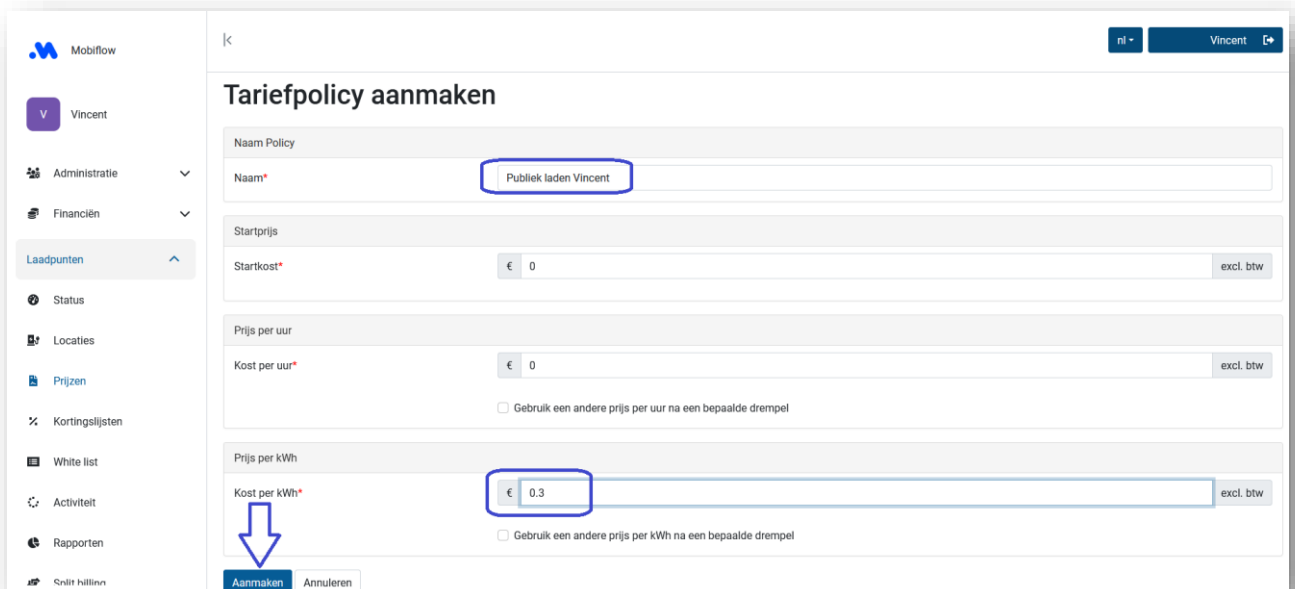


- Onder het tabblad **Locaties** klik je op de locatiennaam van je laadstation.

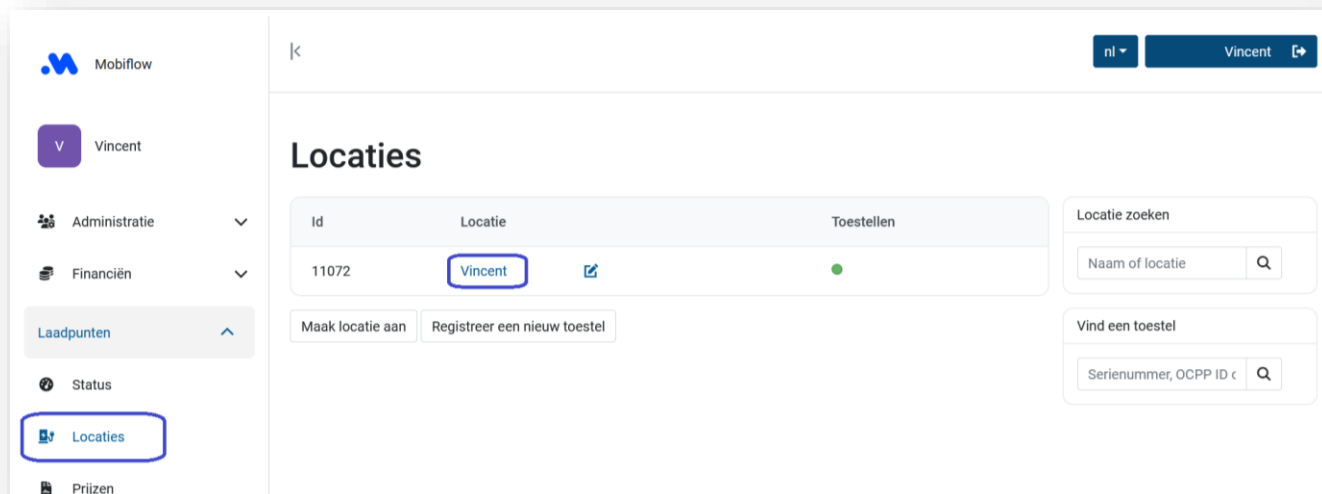

The screenshot shows the Mobiflow interface. On the left sidebar, the 'Locaties' menu item is highlighted with a blue box. The main content area displays a table of locations. The first row has 'Id' 11072 and 'Locatie' 'Vincent', which is also highlighted with a blue box. Below the table are buttons for 'Maak locatie aan' and 'Registreer een nieuw toestel'. On the right, there are search filters for 'Locatie zoeken' and 'Vind een toestel'.

- Klik op het tabblad **Tarieven** en selecteer **Tarieven bewerken** naast het gewenste laadpunt. De volgende stappen zijn te herhalen per laadpunt als je er meerdere zou hebben. Je gaat eenmalig de tariefpolicy koppelen aan je laadpunt. Nadien kan je het tarief wijzigen onder het tabblad **Prijzen** door op je bestaande tariefpolicy te klikken.

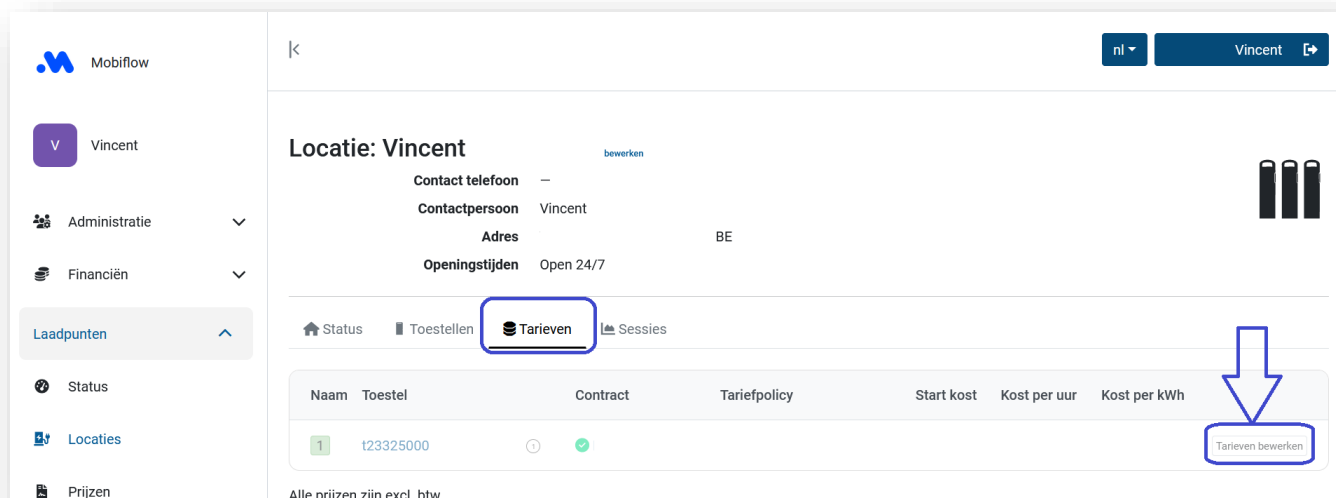

The screenshot shows the 'Locatie: Vincent' page. The 'Tarieven' tab in the navigation bar is highlighted with a blue box. Below the navigation bar is a table with columns: 'Naam', 'Toestel', 'Contract', 'Tariefpolicy', 'Start kost', 'Kost per uur', and 'Kost per kWh'. The first row has '1' in the 'Naam' column and 't23325000' in the 'Toestel' column. A blue arrow points to the 'Tarieven bewerken' button in the bottom right corner of the table. Below the table, it says 'Alle prijzen zijn excl. btw.'

5. Selecteer de gewenste policy en klik op **Bepaal tariefpolicy** om deze toe te passen op het geselecteerde laadpunt.

Je kan hier je eigen tarief kiezen of een tarief dat zich correleert aan de gemiddelde tarieven in België en regelmatig automatisch door Mobiflow aangepast wordt.

Belangrijk om zeker een tarief in te stellen in samenspraak met de werkgever indien je de paal professioneel gebruikt.

The screenshot shows the 'Locatie: Vincent' page in the Mobiflow system. A yellow warning banner at the top states: "Dit toestel laat alleen laden vanuit de whitelist toe. De prijzen worden genegeerd totdat je publiek laden mogelijk maakt." Below this, details for the location are listed: Contact telefoon: —, Contactpersoon: Vincent, Adres: BE, Openingstijden: Open 24/7, Laadlocatie: Vincent, Laadpunt: 1, Toestel: t23325000. The 'Tariefpolicy' tab is active, showing a table of pricing policies:

Naam	Startkost	Kost per uur	kost per kWh	
<input type="radio"/> Based on average price Belgium	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,35	Beheerd door Mobiflow
<input type="radio"/> Publiek laden Vincent	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,30	

At the bottom left of the table, there is a blue button labeled "Bepaal tariefpolicy" with a blue arrow pointing to it. At the bottom right, a note says "Alle prijzen zijn excl. btw."

6. Klik vervolgens op het serienummer van je laadpunt.

The screenshot shows the 'Locatie: Vincent' page with the 'Tarieven' tab selected. A green notification banner at the top says "Tariefpolicy ingesteld." Below the location details, there is a table of tariffs:


Naam	Toestel	Contract	Tariefpolicy	Start kost	Kost per uur	Kost per kWh	
	t23325000		Based on average price Belgium	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,35	Tarieven bewerken

The serial number 't23325000' in the 'Toestel' column is highlighted with a blue box. A note at the bottom left says "Alle prijzen zijn excl. btw."

7. Onder de **Configuratie**-tab kan je kiezen om je laadpunt open te stellen voor andere gebruikers door bij **Autorisatie, Publiek** te selecteren.

Daarnaast kan je ook kiezen om je laadpunt (deels) te publiceren bij **Publiek maken**. Afhankelijk van de gebruikte laadpas kan het zijn dat niet- of beperkt gepubliceerde laadpunten niet toegelaten zijn en het laden niet gestart kan worden. In dat geval kan **Publiceren** de oplossing zijn.

Klik tot slot op **Update** onderaan de pagina.

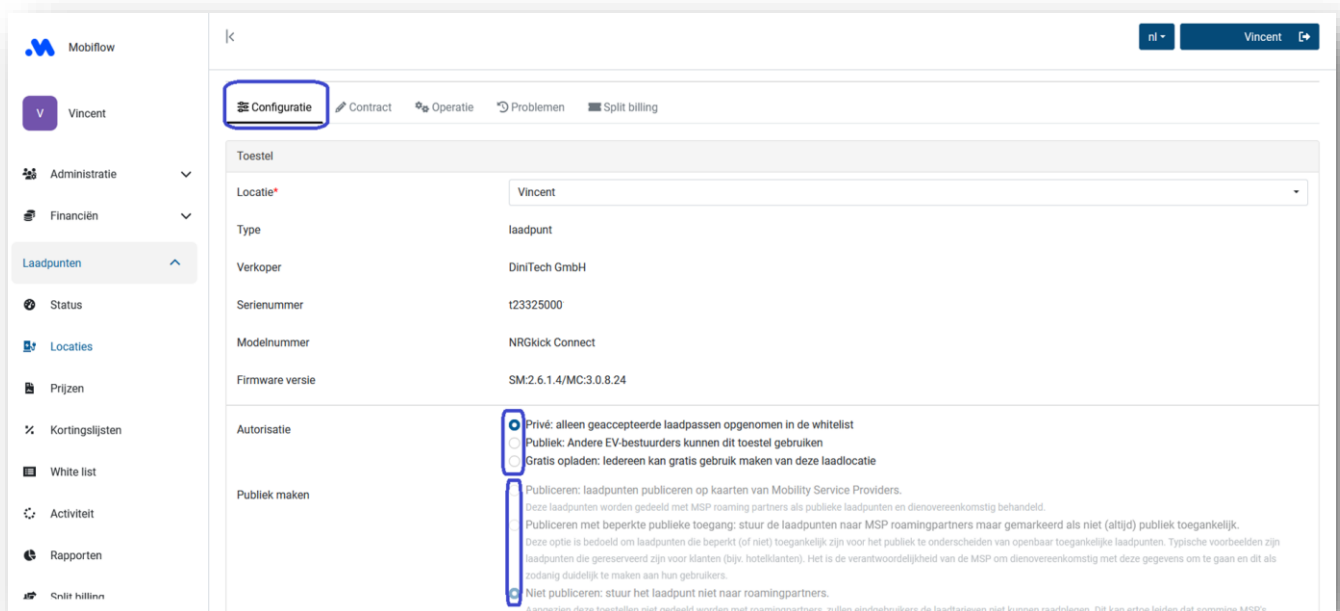

The screenshot shows the Mobiflow configuration interface for a charging station. The 'Configuratie' tab is selected. The 'Autorisatie' section is expanded, showing three radio button options: 'Privé: alleen geaccepteerde laadpassen opgenomen in de whitelist', 'Publiek: Andere EV-bestuurders kunnen dit toestel gebruiken', and 'Gratis opladen: Iedereen kan gratis gebruik maken van deze laadlocatie'. The 'Publiek' option is selected. Below this, there is a 'Publiceren' section with a 'Publiceren' button and a 'Niet publiceren' button. The 'Niet publiceren' button is highlighted with a red box.